


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-36701

АШПК.685180.004 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

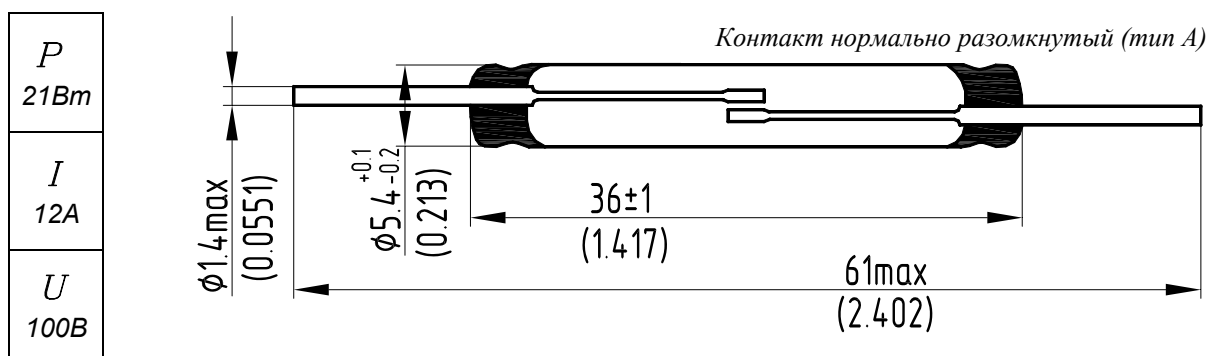

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)

Информационные параметры

Мощность (коммутируемая), не более	<i>Вт</i>	21
Ток коммутируемый	<i>А</i>	0,01...0,35
пропускаемый постоянный/импульсный		1 / 12
Напряжение (коммутируемое)	<i>В</i>	6...100
Сопротивление, не более	<i>Ом</i>	0,15
Сопротивление изоляции, не менее	<i>МОм</i>	1000
Электрическая прочность изоляции, не менее	<i>Взфф / Впост</i>	500 / 700
МДС срабатывания	<i>А</i>	50...80
МДС отпускания, не менее	<i>А</i>	15...72
Коэффициент возврата	-	0,3...0,95
Время срабатывания, не более	<i>мс</i>	2,0
Время отпускания, не более	<i>мс</i>	2,0
Емкость, не более	<i>пФ</i>	1,0
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	2·10 ⁴ ...5·10 ⁶
Частота коммутации, не более	<i>сраб/с</i>	20
в режиме пропускания импульсов тока		50
в режиме коммутации		
Частота коммутируемого сигнала, не более	<i>кГц</i>	100
Резонансная частота, не менее	<i>Гц</i>	600
Синусоидальная вибрация (1-600)Гц	<i>g</i>	10
Механический удар	<i>g</i>	150
Диапазон рабочих температур	<i>°С</i>	-60...+125
Повышенная влажность, не более	<i>%</i>	98
для исполнения УХЛ2.1 при 25 °С		98
для исполнения В2.1 при 35 °С	<i>%</i>	98
Масса, не более	<i>г</i>	1,8

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	36 ^{+0,25}	Параметры
Ø7,4 _{-0,15}		5000 витков Ø0,1 мм 327 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-36701 В (60-80) АШПК.685180.004ТУ
 Расшифровка: геркон МКА-36701 всеклиматического исполнения с МДСраб от 60А до 80А
 Без буквы «В» - геркон климатического исполнения УХЛ.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcip.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

